
AQUA

КАТАЛОГ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ **2025**

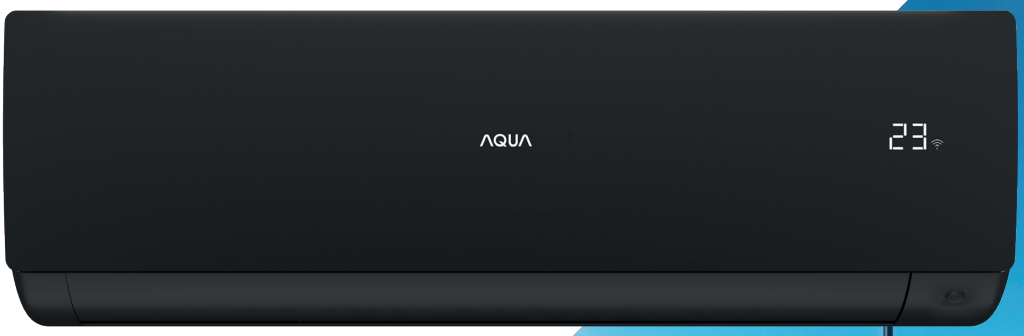

AQUA — крупный японский производитель бытовой техники с более чем полувековой историей. Компания была основана в 1971 году в префектуре Шига и начала свою деятельность с производства коммерческих стиральных машин. Сегодня бренд AQUA предлагает потребителям широкий ассортимент продуктов: коммерческие стиральные машины (Производитель №1 в Японии), системы бытового и коммерческого кондиционирования, холодильники (товар №1 на рынке Вьетнама), бытовые стиральные машины (самый инновационный продукт на рынке Индонезии), телевизоры, морозильные лари и кулеры.

На протяжении своей истории, компания не только расширяет продуктовый портфель, но и географию присутствия, с 2014 года взяв курс на стратегию глобализации. Бренд активно вышел на рынки стран Азии, завоевав лидерские позиции в нескольких товарных категориях на рынках бытовой техники Вьетнама и Индонейзии, а в 2025 году бренд AQUA стал доступен в странах СНГ.

AQUA

Согласно древним мифам, Японские острова появились из капель воды, упавших со Священного копья божеств Идзанами и Идзанаги.

В синтоизме проточная вода и водопады являются священными объектами. Человек, постоявший под водопадом, очищается от духовной нечистоты.

Вода легла в основу философии и идентичности бренда AQUA (от лат. «вода»), который начал свой путь с производства коммерческих стиральных машин, сегодня предлагая потребителям широкий ассортимент бытовой техники в 6 странах мира.



ЛЕГЕНДА БРЕНДА



AQUA




ГЕОГРАФИЯ БРЕНДА



СНГ
ВЬЕТНАМ
ЯПОНИЯ
ИНДОНЕЗИЯ




АКТИВЫ БРЕНДА




3 Научно-исследовательских центра




15 Заводов



517 Патентов на технологии



348 Патентов на дизайн



>3000 Сотрудников

AQUA



ИСТОРИЯ БРЕНДА

1971

Основание бренда AQUA.
Начало производства стиральных машин

2011

Приобретение корпорации SANYO, все активы, разработки и стандарты качества SANYO переходят к бренду AQUA

2012

Открытие центра исследовательских разработок AQUA в японском Киото

2014

Расширение географии присутствия в странах Азии, завоевание лидирующих позиций на рынках бытовой техники Вьетнама и Индонезии

2025

Выход на рынок стран СНГ



ТЕХНОЛОГИИ AQUA



ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

КОМФОРТ

НАДЁЖНОСТЬ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ УФ-ПЛЮС

Дышите чистым воздухом

Система стерилизации УФ-Плюс эффективно улучшает качество воздуха, генерируя гидроксильные радикалы (OH-) и активные ионы кислорода для окисления и разложения вредных органических соединений, таких как запахи, стерилизуя с помощью ультрафиолета воздух в помещении вблизи воздухозаборника.

ТЕХНОЛОГИИ

Двухволновая УФ-технология

Ультрафиолет с длиной волны 370 нм запускает фотокатализ.
Ультрафиолет с длиной волны 275 нм стерилизует.

Пористый фотокатализатор

Пористая структура фотокатализатора обеспечивает высокую подвижность электронов и высокую скорость возбуждения. Он не разлагается при деградации органических загрязнителей и стерилизации бактерий и вирусов.

Стерилизация и дезодорация с помощью окислительных групп

Гидроксильные группы и активные ионы кислорода, образующиеся при возбуждении фотокатализатора, обладают сильным окислительным действием и могут разлагать загрязнения, взвешенные в воздухе.

Пористый материал сотовой никелевой подложки

Уникальная сотовая структура с высокой удельной поверхностью и высокой проницаемостью увеличивает содержание фотокатализатора и повышает его эффективность.

Высокотемпературное спекание катализатора

Технология высокотемпературного спекания фотокатализатора из диоксида титана позволяет поддерживать его постоянную адсорбцию с неограниченным сроком службы.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Дезодорация

Окислительные группы стерилизуют и очищают воздух, значительно улучшая его качество для более комфортной жизни.

Экологичность

В отличие от традиционных адсорбционных методов, стерилизатор не требует замены расходных материалов и не создает вторичного загрязнения окружающей среды, что позволяет использовать его постоянно.

САМООЧИСТКА


Безупречная чистота снаружи и внутри

Система самоочистки замораживает испаритель с помощью влаги, содержащейся в воздухе, и удаляет загрязнения при быстром оттаивании, гарантируя, что воздух, выходящий из кондиционера, всегда будет здоровым.




ТЕХНОЛОГИЯ

Во время работы на испарителе скапливаются загрязнения. Если их не удалять регулярно, это приведет к росту плесени и бактерий, которые ухудшают качество воздуха, выдуваемого из кондиционера. Кроме того, это снижает эффективность работы кондиционера на 15-30%.

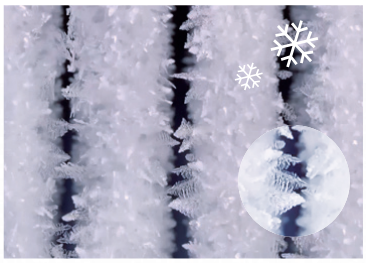

Холодное расширение


Иней, образующийся на испарителе/конденсаторе, при расширении создает мощное усилие, которое легко отслаивает загрязнения с поверхности.

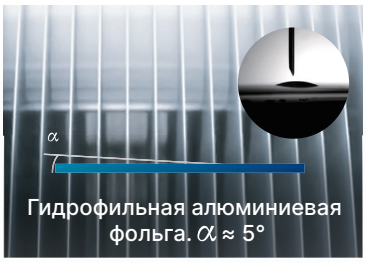

Экспресс-мойка

Пластины из гидрофильного алюминия с уменьшенным углом наклона помогают повысить эффективность отвода воды на

20%

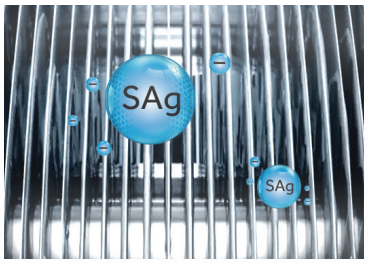

Антибактериальное покрытие

Покрытие пластин содержит наночастицы серебра, которые убивают бактерии и подавляют их рост с эффективностью **>99.99%**.

Обновление

После запуска функции самоочистки одновременно начинает работать функция УФ-стерилизации.



Verification on Cooling Expansion
Rate & Defrosting Residual Rate of
Air Conditioner with Self-cleaning Technology

Сертификация TUV*

*Проверка степени расширения при охлаждении и остаточной степени размораживания кондиционера с системой самоочистки проведена компанией TUV Rheinland на модели AS09FBBHRA. Отчет о тестировании показывает, что степень расширения при охлаждении составляет 98,2%, а остаточная степень размораживания – 0%.


AQUA

РЕВЕРСИВНОЕ ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ

После выключения кондиционера вентилятор наружного блока вращается в обратном направлении выдувая из теплообменника пыль и другие загрязнения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Со временем эффективность теплообмена снижается из-за загрязнения поверхности. Поддержание чистоты теплообменника наружного блока позволяет обеспечить его эффективную работу в течение всего срока службы кондиционера.

ТЕХНОЛОГИЯ


Интеллектуальное управление частотой

Регулировка частоты тока, питающего компрессор, позволяет контролировать температуру испарителя, а затем поддерживать её на уровне 56°C.



Высокотемпературная стерилизация

Согласно последним исследованиям, при температуре 56 °C в течение 30 минут не выживают практически никакие бактерии и вирусы. После окончания процесса нагрева испаритель мгновенно охлаждается для достижения лучших результатов стерилизации.

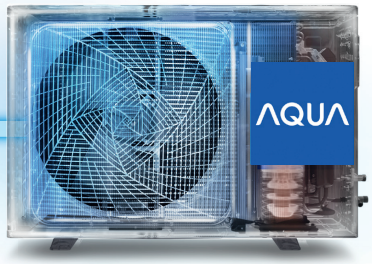

ПРЕИМУЩЕСТВА

Чистый воздух

Высокотемпературная стерилизация при 56 °C высушивает внутренние элементы конструкции и убивает бактерии и вирусы, обеспечивая здоровый воздух на выходе из кондиционера.



Интеллектуальное управление

Функция доступна через Приложение, и вы можете включить ее простым нажатием.

Сертификация SGS*

*Проверка стерилизации при температуре 56°C в течение 30 минут была проведена компанией SGS. Отчет об испытаниях показывает, что измеренная температура поверхности испарителя и теплообменника превышает 56 °C в течение более 30 минут



56°C ВЫСОКО-ТЕМПЕРАТУРНОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Свежий и чистый воздух в каждом вдохе

Бактерии и вирусы уничтожаются при нагреве испарителя до высокой температуры 56°C в течение 30 минут.



60 миллионов
положительных и отрицательных ионов
5–20 нм



Intertek Certification*

Результаты испытаний показывают, что эффективность стерилизации против бактерий достигает 97,54%.

СИСТЕМА СТЕРИЛИЗАЦИИ AQUA PLUS

Глоток свежего воздуха

Представьте, что вы находитесь в лесу, и сделайте глубокий вдох. Это освежает и поднимает настроение. Технология стерилизации AQUA PLUS дарит это ощущение, даже когда вы находитесь в помещении.

ТЕХНОЛОГИЯ

Высокоэффективный ионизатор

Молекулы воды в воздухе ионизируются с образованием 60 млн положительных и отрицательных ионов размером 5-20 нм. Ионизация активирует радикалы, содержащиеся во влажном воздухе, что позволяет создать ощущение свежести.

В то же время эти ионы соединяются с бактериями и вирусами, препятствуя распространению опасных веществ в воздухе с эффективностью до 97,54%.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффект свежести

Система стерилизации AQUA PLUS увеличивает количество отрицательных ионов в воздухе, что значительно улучшает качество воздуха.

Поддержание комфортной влажности

Ионы эффективно удерживают влагу в коже, сохраняя ее гладкой и блестящей.

WI-FI УПРАВЛЕНИЕ

Управляйте кондиционером из любой точки мира

Представьте, что вы спешите домой жарким летом или лежите на диване дома, но не можете найти пульт дистанционного управления. Легко управлять кондиционером из любого места и в любое время с помощью приложения на телефоне или планшете – вот что вам нужно.

ТЕХНОЛОГИЯ

Управление по Wi-Fi отменяет традиционные привычки управления кондиционером: с помощью мобильного телефона можно управлять климатом в доме по своему усмотрению.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Недельный таймер
Устанавливает температуру воздуха и скорость вентилятора на предстоящую неделю.

Сообщение об ошибке
Код ошибки отображается в Приложении при сбоях в работе кондиционера.

Режимы сна
Предустановлено четыре уникальных режима сна для людей разного возраста.

Интеллектуальное напоминание
Регулярно отправляет пользователю уведомления о необходимости очистки решетки фильтра.

Удобное управление
Управляйте кондиционером из любого места и в любое время через сеть.


Групповое управление
Управляйте несколькими устройствами, держа в руках всего один смартфон.



AQUA
26
EVO

ДАТЧИК ПРИСУТСТВИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ


Благодаря двум встроенным модулям датчик присутствия контролирует одновременно две зоны под углом до 120° и на расстоянии до 6 метров. Датчик автоматически анализирует положение людей в помещении, а затем направляет поток воздуха, следуя за человеком или избегая его, в зависимости от настроек.

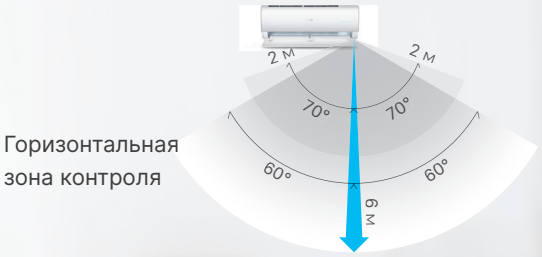

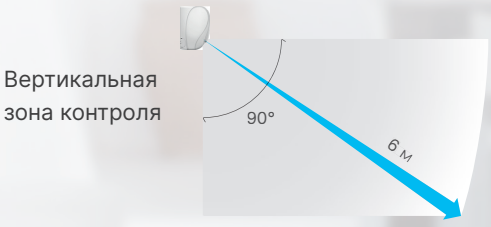

Угол **120°**

Расстояние до **6** метров

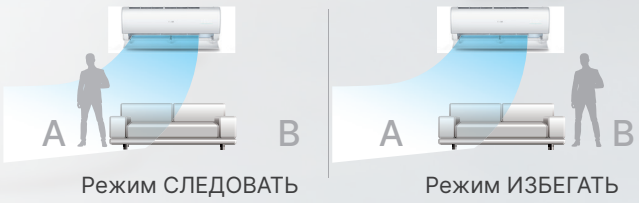

ПРЕИМУЩЕСТВА

Горизонтальная зона контроля

Если в зоне А находятся люди, то при включении режима СЛЕДОВАТЬ поток воздуха будет следовать за ними в зоне А.

Если в зоне В находятся люди, то при включении режима ИЗБЕГАТЬ поток воздуха будет избегать прямого контакта с людьми в зоне В.


Если в зонах А и В есть люди, кондиционер автоматически перейдет в режим качания потока влево/вправо.

Энергосбережение

Умный датчик присутствия распознает присутствие людей в помещении. Когда комната пуста, кондиционер переходит в энергосберегающий режим через 20 минут.


AQUA


Специальное покрытие защищает теплообменник от коррозии в агрессивных условиях экспликации, особенно в приморских регионах где насыщенный солями воздух часто приводит к преждевременному выходу кондиционера из строя.

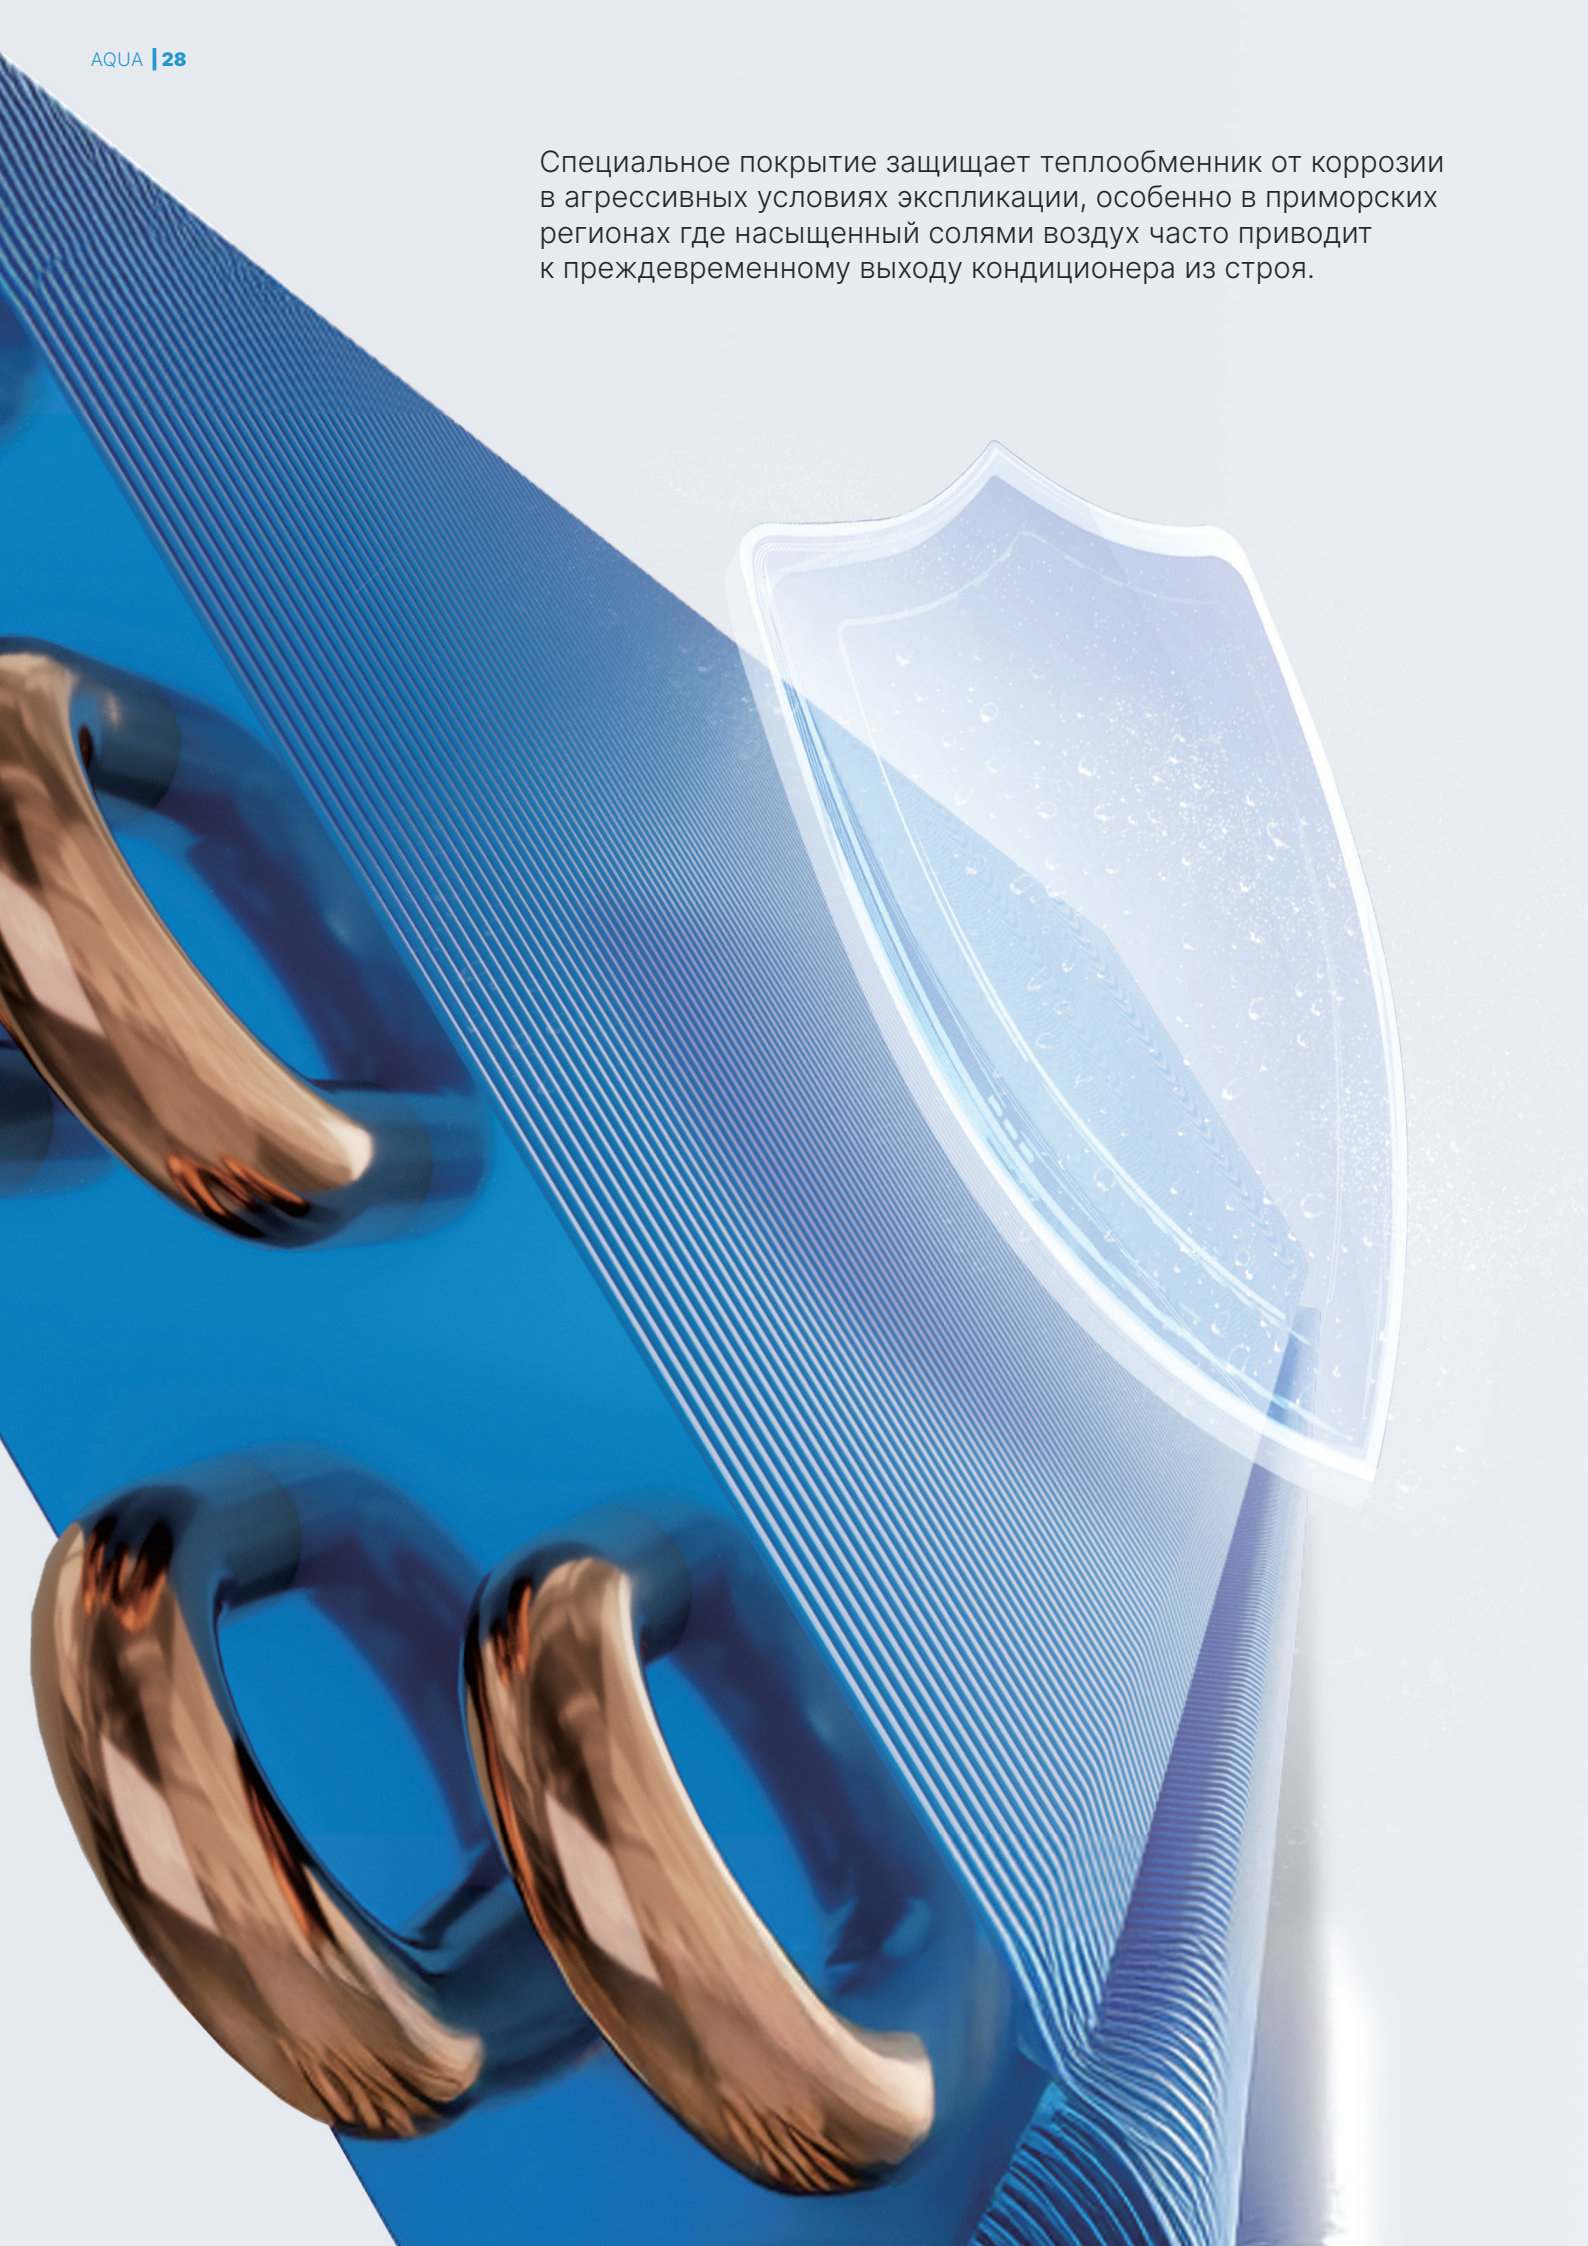

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ


Специальное покрытие делает теплообменник более долговечным

ТЕХНОЛОГИЯ




Антикоррозийное покрытие Blue Fin

Покрытие Blue Fin очень эффективно защищает ребра испарителя от пыли, влаги и коррозионно-активных веществ.



Антикоррозийная пластина

Антикоррозийнная обработка пластины змеевика повышает ее долговечность.



Антикоррозийная медная трубка

Специальное покрытие U-образной медной трубки предотвращает появление коррозии и утечку газа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Более долговечный

Антикоррозийная конструкция повышает долговечность кондиционера и экономит деньги, которые мы тратим на оплату услуг сервисных специалистов.

Более надежный

Антикоррозийная конструкция предотвращает повреждение медных трубок и утечку хладагента, обеспечивая наилучшую производительность кондиционера.

*При испытании на соответствие ISO 9227:2017 на антикоррозийном медном «колене» в течение 600 часов не наблюдается видимых вздутий, набухания и отслоения.
**При испытании на соответствие ISO 9227:2017 на антикоррозийной алюминиевой пластине с покрытием Blue Fin в течение 1000 часов не наблюдается видимых вздутий, набухания и отслоения.



SGS

VERIFICATION OF COMPLIANCE

Project No.: SHER2105000172HS
Applicant: Qingdao Haier Air Conditioner General Corp., Ltd. No.1 Haier Road Hi-Tech Zone, Qingdao City, P.R. China
Manufacturer: Same as applicant
Product Description: Anticorrosive aluminum fin(blue)
Model No.: AS18FCDHRA
Rating: -
Protection against Electric Shock : -
Degree of Protection: -
Additional Information (if any): Blue fin anti-corrosion technology with a duration 1000H in neutral salt spray test
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with
Test Standard / regulation: ISO 9227-2017
as shown in the Test Report Number(s): SUN21050039018R-01

This Verification of Compliance has been granted to the applicant based on the results of tests, performed by Laboratory of SGS-CSTC and/or SGS Technical Services Co., Ltd. on sample of the above-mentioned product in accordance with the requirements of the relevant specific standards.

Andrew Zhai
Laboratory Technical Manager
SGS-CSTC
2021-06-13

Note: You may contact us to validate this document by email address: ee.shanghai@sgs.com


Сертификация SGS*

ОБОГРЕВ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Возможность работы кондиционера на обогрев при низких температурах наружного воздуха позволяет существенно сократить расходы на электроэнергию, поддерживая идеальный уровень комфорта.



ТЕХНОЛОГИЯ

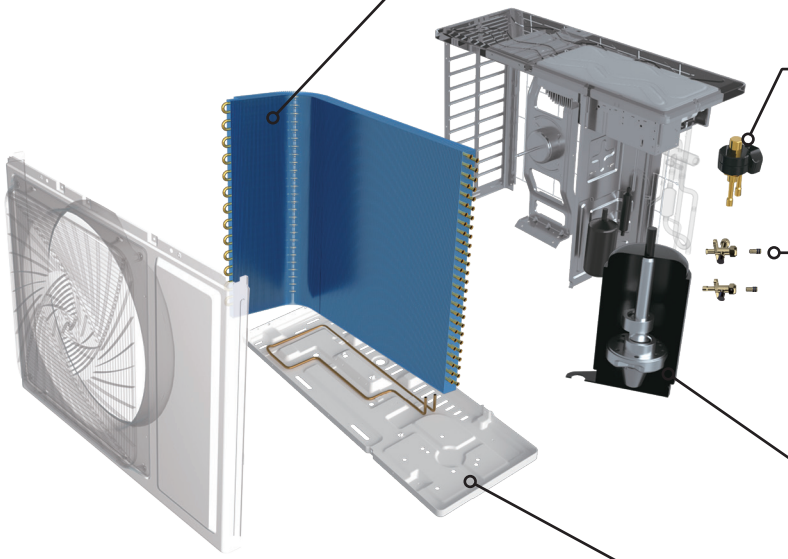

Увеличенный конденсатор

Повышает эффективность теплообмена в наружном блоке.

Электронный расширительный клапан

Экономия энергии для повышения энергоэффективности.

Двойной О-образный клапан

Повышает герметичность шарового клапана и обеспечивает стабильную работу.

Мощный, эффективный компрессор

Обеспечивает более широкий диапазон рабочих частот и меньшие потери на трение

Встроенный обогреватель поддона

Препятствует образованию наледи и заклиниванию вентилятора.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Комфорт

Сплит-система может использоваться в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до –20 °C.

Прочность и надежность

Применение морозостойкого материала в ключевых компонентах повышает стойкость к экстремальным погодным условиям и продлевает срок службы.

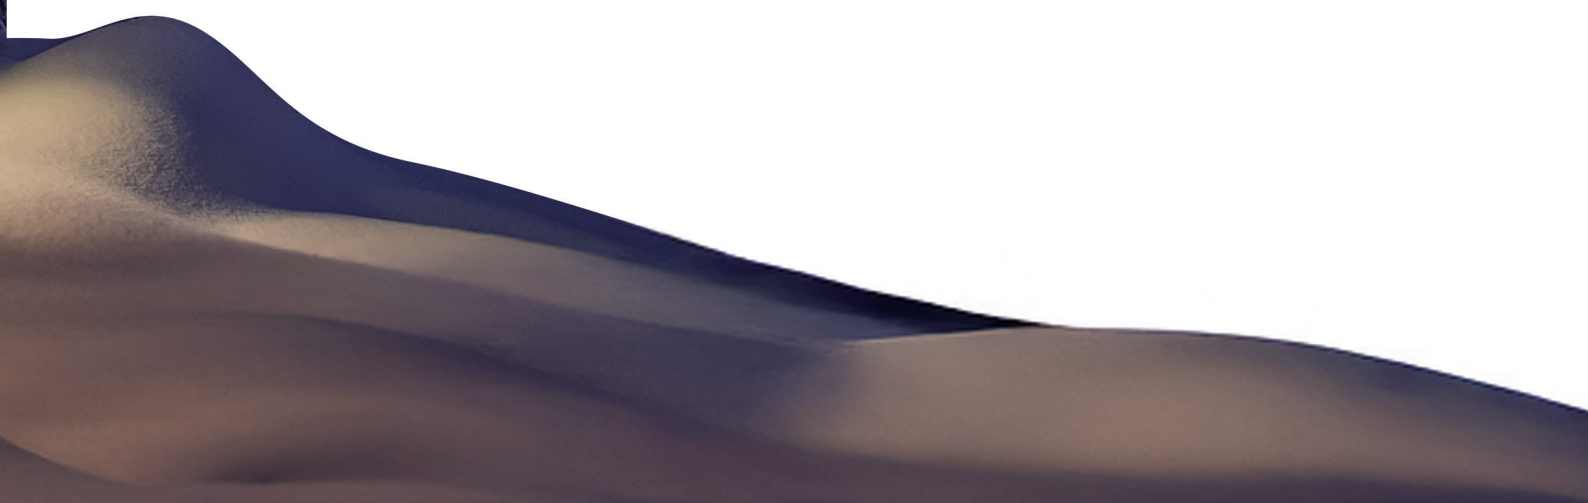

Функция точного поддержания влажности Precise Humidity позволяет кондиционеру сохранять температуру и влажность в комфортном для человеческого тела диапазоне, обеспечивая здоровый и комфортный воздушный поток.

Благодаря инверторному управлению с использованием регулятора ПИД и точному датчику влажности, система Precise Humidity рассчитывает разницу между температурой и влажностью окружающей среды и заданным значением, что позволяет точно контролировать температуру и влажность.



ТОЧНОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Комплексный подход к управлению микроклиматом

ТЕХНОЛОГИЯ

Датчик влажности

В кондиционер встроен датчик влажности, который может точно определять влажность воздуха в помещении.

Контроль температуры и влажности с помощью регулятора ПИД


Регулируя частоту компрессора, скорость вентилятора и объем циркулирующего хладагента, можно регулировать соотношение между снижением ощущаемого тепла (охлаждение) и скрытого тепла (осушение).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Поддержание оптимальной влажности в районе 50%. Создается более комфортная среда для человека. Оптимальная влажность позволяет лучше сохранять внутреннюю отделку и мебель.



Температура:25°C
Влажность: 50%



Температура:25°C
Влажность: 80%


ФУНКЦИЯ I FEEL

Комфорт там, где вы

Встроенный в пульт управления датчик температуры позволяет измерять температуру непосредственно рядом с вами и оптимизировать режим работы кондиционера для максимального комфорта.

ТЕХНОЛОГИЯ

Производительность кондиционера может отличаться в разных условиях работы. Если температура в помещении выше или ниже ожидаемой, вы будете чувствовать себя некомфортно.



Встроенный датчик температуры

Благодаря очень чувствительному встроенному датчику температуры пульт дистанционного управления кондиционера может точно определить температуру вокруг.



Простое управление

При нажатии на кнопку I FEEL на пульте дистанционного управления кондиционер получает данные о температуре в режиме реального времени и оптимизирует условия работы в соответствии с желаемой температурой, заданной пользователем.





ОЩУЩАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА 26°C


ФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 26°C

ФАКТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 26°C

ПРЕИМУЩЕСТВО

Комфортные ощущения

Функция I FEEL оптимизирует режим работы кондиционера, обеспечивая комфортные условия.

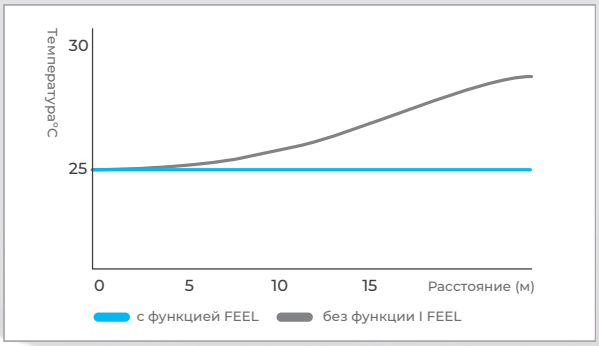



ЗАЩИТА ОТ ТЕПЛОВОГО УДАРА

При активации режима защиты от теплового удара выключенный кондиционер продолжает отслеживать температуру и влажность в помещении. При критическом повышении температуры кондиционер включится автоматически, чтобы охладить помещение.

ТЕХНОЛОГИЯ

Когда температура и влажность в помещении достигают критических значений, функция активируется автоматически. Кондиционер начинает работать в режиме охлаждения. После охлаждения помещения кондиционер автоматически выключается и будет включен снова при повторном достижении критических значений температуры.

ПРЕИМУЩЕСТВО

Функция предотвращает тепловой удар у пожилых людей и детей из-за высокой температуры и влажности в помещении.

ФУНКЦИИ

Надёжность

- Центральное управление по проводному контроллеру
- Съемная нижняя крышка
- Простой монтаж
- Простой демонтаж
- Увеличенное пространство под коммуникации
- Разметка для позиционирования
- Удлиненная стойка
- Самодиагностика
- Умное размораживание
- Авторестарт
- Простой доступ к мотору вентилятора
- Покрытие Blue Fin
- 3-минутная защита
- 5-скоростной вентилятор наружного блока
- Работа в широком диапазоне напряжений
- Авто режим
- Охлаждение при низких температурах
- ПИД управление
- Встроенная крышка клапанов
- Поддержание 10°C
- LED дисплей
- Автоматический вертикальный поток
- Тёплый старт
- DC компрессор
- Простой доступ к плате управления
- 12 м воздушный поток
- Мощный воздушный поток
- Обогрев при – 20°C
- Обогрев при – 10°C
- DC мотор
- Поддержка Мультисплит
- Обогрев при – 15°C

Интеллектуальное управление

- Управление по Wi-Fi
- Датчик присутствия
- Умные сценарии
- Управление голосом

Комфорт



Точный контроль влажности


Умное осушение


Поток воздуха с эффектом Коанда


Функция I Feel


Бесшумный режим


Точное осушение


Точный контроль температуры


Функция осушения


Режим сна



3D воздушный поток


Умный воздушный поток


Предотвращение теплового удара



Таймер 24 часа

Забота о здоровье


Стерилизация AQUA PLUS


Самоочистка


Фильтр 3в1


Простая очистка


Защита от плесени



Обработка ионами Ag+



Высокотемпературное обеззараживание при 56С



Стерилизация УФ Плюс

Производительность


Реверсное удаление пыли


Обогрев при низких температурах



Турбо охлаждение


Инвертер Плюс


Защита от коррозии



Надежная плата управления

Экономия энергии



Режим ECO



Класс энергопотребления



Класс энергопотребления



Класс энергопотребления



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ


AQUA
23°
AQUA
23°



Сплит-система ■ Настенный тип ■ R32

TOWADA

Превосходство во всём

Серия получила название по имени живописного озера Товада, которое называют голубой жемчужиной острова Хонсю.

Флагманская серия кондиционеров AQUA представлена в 2 цветах и станет украшением как классического, так и современного интерьера. Внутренний блок оснащён мощной УФ-лампой, ЭКО-датчиком и функцией самоочистки для бескомпромиссной заботы о здоровье пользователя. А наружный блок кондиционера стабильно работает при наружных температурах до −20°C.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ AQUA

Датчик присутствия
Автоматическое управление потоком воздуха в зависимости от положения людей в помещении.

Стерилизация УФ-плюс
Убивает бактерии и вирусы и дезодорирует воздух внутри помещения.

Обогрев при −20°C
Сплит-система может использоваться в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до −20 °C.

Бесшумный режим
Бесшумный режим работы, предусмотренный в сплит-системах AQUA, обеспечивает спокойный сон в ночное время или комфортный отдых, когда просто хочется тишины и прохлады.

Реверсное удаление пыли
Вентилятор наружного блока вращается в обратную сторону для очистки теплообменника от пыли. Это позволяет сохранить эффективность сплит-системы и продлевает ее срок службы.

Самоочистка
Заморозив на поверхности испарителя влагу, содержащуюся в воздухе, система самоочистки быстро размораживает образовавшийся лёд. Усилие, создающееся при расширении льда, легко отслаивает загрязнения с поверхности теплообменника.

Стерилизация при 56°C
За 30 минут при температуре 56 °C погибают практически любые бактерии и вирусы на поверхности теплообменника внутреннего блока.

Защита от плесени
Осушение теплообменника после отключения кондиционера предотвращает образование плесени.


Предотвращение теплового удара
Встроенный датчик контролирует температуру в помещении. Если температура воздуха достигнет критических значений кондиционер включится автоматически.







Наименование модели		Внутренний блок	AQI-25FIS1/R3-W(IN) AQI-25FIS1/R3-B(IN)	AQI-35FIS1/R3-W(IN) AQI-35FIS1/R3-B(IN)	AQI-50FIS1/R3-W(IN) AQI-50FIS1/R3-B(IN)
		Наружный блок	AQI-25FIS1/R3(OUT)	AQI-35FIS1/R3(OUT)	AQI-50FIS1/R3(OUT)
Охлаждение					
Номинальная мощность (мин. – макс.)		кВт	2,6 (0,8–3,1)	3,5 (0,8–3,8)	5,3 (2,0–6,3)
Энергоэффективность		SEER / EER	8,8 / 4	8,51 / 3,31	8,51 / 3,71
Класс сезонной энергоэффективности			A+++	A+++	A+++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,65 (0,3–1,3)	1,057 (0,3–1,3)	1,47 (0,21–2,2)
Рабочий ток, А			2,9	4,7	5,9
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			–20–43	–20–43	–20–43
Обогрев					
Номинальная мощность (мин. – макс.)		кВт	3 (0,7–3,2)	3,7 (0,7–4,0)	6 (1,35–6,8)
Энергоэффективность		SCOP / COP	4,6 / 3,71	4,6 / 3,62	4,6 / 4,0
Класс сезонной энергоэффективности			A++	A++	A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,81 (0,3–1,4)	1,02(0,3–1,6)	1,5 (0,5–2,7)
Рабочий ток, А			3,6	4,5	6,6
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			–20–24	–20–24	–20–24
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
		подключение	наружный	наружный	наружный
Внутренний блок					
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	810 × 200 × 292	810 × 200 × 292	986 × 220 × 321
		В упаковке	876 × 365 × 272	876 × 365 × 272	1100 × 420 × 313
Вес, кг		Без упаковки	8,8	8,8	12,0
		В упаковке	11,1	11,1	15,0
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			610	630	700
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			38 / 33 / 27 / 19	39 / 34 / 28 / 20	44 / 40 / 36 / 31
Осушение, л/час			1,2	1,4	2,3
Наружный блок					
Производитель компрессора			RECHI	HIGHLY	HIGHLY
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		Без упаковки	820 × 325 × 549	820 × 325 × 549	898 × 355 × 642
		В упаковке	875 × 360 × 608	875 × 360 × 608	940 × 390 × 697
Вес, кг		Без упаковки	22,4	24,0	37,8
		В упаковке	24,8	26,4	40,5
Уровень звукового давления (выс, скорость), дБ(А)			49	51	55
Тип хладагента			R32	R32	R32
Заводская заправка хладагента, г			540	550	1100
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост, трубы, мм		6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	12,7
	Макс, длина / перепад высот, м		20 / 10	20 / 10	20 / 15
	Макс, длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20

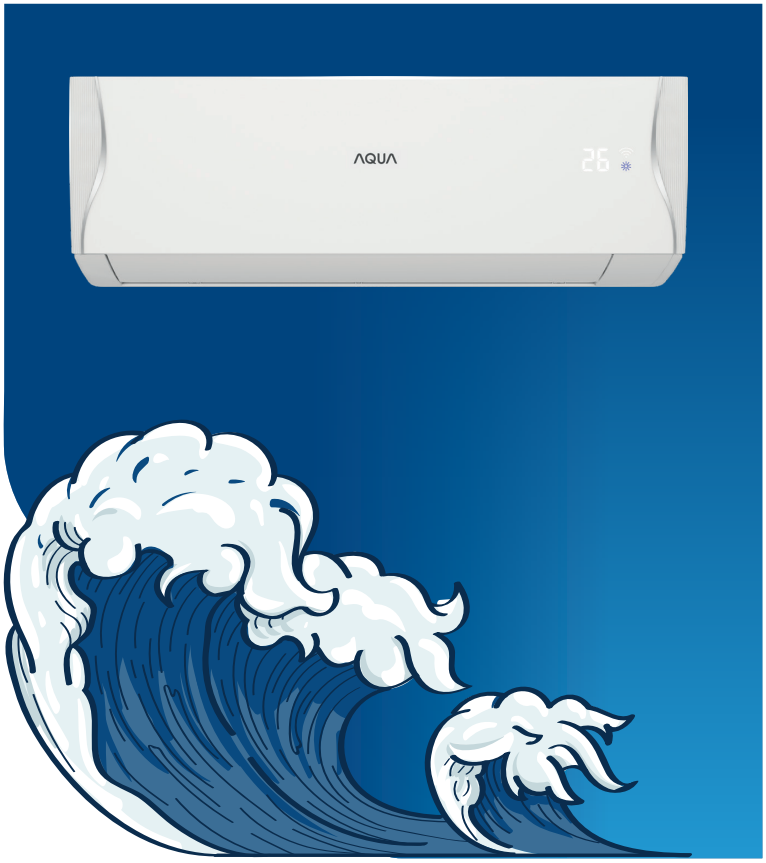

Сплит-система ■ Настенный тип ■ R32

TOYA

Надёжный помощник летом и зимой

Серия Toya названа в честь японского кратерного озера на острове Хоккайдо. Как идеально ровная форма озера скрывает под собой кратер вулкана, так и за минималистичными формами внутреннего блока кондиционера серии Toya скрывается производительный компрессор наружного блока, способный работать в режиме обогрева при наружной температуре до −20°C. За чистоту воздуха в помещении отвечает ионизатор и функция высокотемпературной стерилизации теплообменника.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ AQUA

Стерилизация AQUA-PLUS

Ионизация воздуха создает ощущение свежести и эффективно борется с микробами и бактериями в воздухе.

3D воздушный поток

Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи осуществляться с пульта управления.

Обогрев при −20°C

Сплит-система может использоваться в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до −20°C.

Бесшумный режим

Бесшумный режим работы, предусмотренный в сплит-системах AQUA, обеспечивает спокойный сон в ночное время или комфортный отдых, когда просто хочется тишины и прохлады.

Самоочистка

Заморозив на поверхности испарителя влагу, содержащуюся в воздухе, система самоочистки быстро размораживает образовавшийся лёд. Усилие, создающееся при расширении льда, легко отслаивает загрязнения с поверхности теплообменника.

Стерилизация при 56°C

За 30 минут при температуре 56 °C погибают практически любые бактерии и вирусы на поверхности теплообменника внутреннего блока.







Наименование модели	Внутренний блок	AQI-20PIQ1/R3(IN)	AQI-25PIQ1/R3(IN)	AQI-35PIQ1/R3(IN)	AQI-50PIQ1/R3(IN)	AQI-70PIQ1/R3(IN)
	Наружный блок	AQI-20PIQ1/R3(OUT)	AQI-25PIQ1/R3(OUT)	AQI-35PIQ1/R3(OUT)	AQI-50PIQ1/R3(OUT)	AQI-70PIQ1/R3(OUT)
Охлаждение						
Номинальная мощность (мин. – макс.)	кВт	2,1 (1,0–2,6)	2,6 (0,8–3,1)	3,2 (0,8–3,5)	5 (1,30–5,40)	6,8 (2,2–8,5)
Энергоэффективность	SEER / EER	6,1 / 3,21	6,1/3,21	6,1/3,21	6,3/3,21	6,8 / 3,23
Класс сезонной энергоэффективности		A++	A++	A++	A++	A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,655 (0,4–0,85)	0,81 (0,3–1,2)	1,0 (0,3–1,5)	1,56 (0,40–1,90)	2,11 (0,7–2,9)
Рабочий ток, А		2,88	3,6	4,4	6,8	9,2
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		–15–43	–15–43	–15–43	–15–43	–15–43
Обогрев						
Номинальная мощность (мин. – макс.)	кВт	2,1 (1,1–2,7)	2,8 (0,8–3,3)	3,6 (0,8–3,9)	5,0 (1,30–5,40)	6,8 (2,4–9,5)
Энергоэффективность	SCOP / COP	4,0 / 3,81	4,0/3,81	4,0/3,81	4,0/3,61	4,0 / 3,71
Класс сезонной энергоэффективности		A+	A+	A+	A+	A+
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,550 (0,4–0,75)	0,73 (0,3–1,2)	0,94 (0,3–1,5)	1,38 (0,40–1,90)	1,83 (0,6–2,9)
Рабочий ток, А		2,53	3,2	4,1	4	8
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		–20–24	–20–24	–20–24	–20–24	–20–24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	подключение	наружный	наружный	наружный	наружный	наружный
Внутренний блок						
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	705 × 193 × 265	705 × 193 × 265	705 × 193 × 265	875 × 212 × 307	975 × 220 × 320
	В упаковке	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	945 × 390 × 296	1050 × 397 × 301
Вес, кг	Без упаковки	6,7	6,7	6,7	10,0	11,6
	В упаковке	8,5	8,5	8,5	12,0	14,4
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		500	500	550	730	1000
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		38 / 33 / 27 / 19	38 / 33 / 27 / 19	39 / 34 / 28 / 20	44 / 40 / 36 / 31	47 / 45 / 37 / 29
Осушение, л/час		1,2	1,2	1,4	2	2,8
Наружный блок						
Производитель компрессора		RECHI	RECHI	RECHI	HIGHLY	MITSUBISHI
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	725 × 285 × 463	725 × 285 × 463	764 × 295 × 544	867 × 340 × 553	968 × 400 × 705
	В упаковке	767 × 314 × 516	767 × 314 × 516	819 × 320 × 592	902 × 375 × 607	1046 × 460 × 780
Вес, кг	Без упаковки	19,2	19,2	22,0	29,2	44,0
	В упаковке	21,5	21,5	24,2	32,1	48,0
Уровень звукового давления (выс, скорость), дБ(А)		51	51	52	54	53
Тип хладагента		R32	R32	R32	R32	R32
Заводская заправка хладагента, г		460	460	490	780	1100
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост, трубы, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
	Макс, длина / перепад высот, м	20/10	20/10	20/10	20/15	25/15
	Макс, длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20	20	20



Сплит-система ■ Настенный тип ■ R32

BIWA INVERTER

Баланс комфорта и функциональности

Озеро Бива, давшее название этой серии кондиционеров, является священным для бренда AQUA, именно на его берегах начиналась история компании. Серия Biwa является базовой линейкой AQUA с инверторным компрессором, при этом кондиционер оснащен всеми необходимыми функциями для комфорта пользователя. Антибактериальный фильтр и ионизатор воздуха делают воздух чистым, сохраняя его свежесть, а инверторная технология обеспечивает стабильную работу на обогрев при температуре за окном до −15°C.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ AQUA

Управление по Wi-Fi

Управлять кондиционером можно через Wi-Fi с помощью специального приложения из любого места где есть доступ в интернет.

Стерилизация AQUA-PLUS

Ионизация воздуха создает ощущение свежести и эффективно борется с микробами и бактериями в воздухе.

Обогрев при −15°C

Сплит-система может использоваться в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до −15°C.

Самоочистка


Заморозив на поверхности испарителя влагу, содержащуюся в воздухе, система самоочистки быстро размораживает образовавшийся лёд. Усилие, создающееся при расширении льда, легко отслаивает загрязнения с поверхности теплообменника.

Поток воздуха с эффектом Коанда

В 1932 г. румынский учёный Анри Коанда обнаружил, что струя, вытекающая из сопла, отклоняется к стенке и при определённых условиях прилипает к ней. В кондиционерах AQUA этот эффект используется для управления воздушным потоком, чтобы повысить комфорт в помещении.

3D воздушный поток


Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи осуществляться с пульта управления.

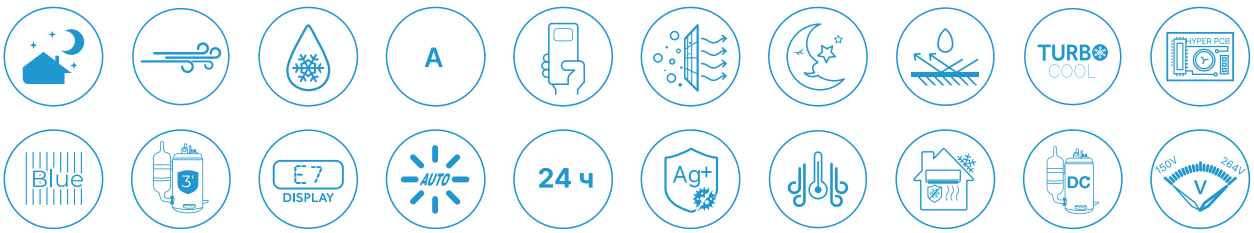





Наименование модели	Внутренний блок	AQI-20BIQ1/R3(IN)	AQI-25BIQ1/R3(IN)	AQI-35BIQ1/R3(IN)	AQI-50BIQ1/R3(IN)	AQI-70BIQ1/R3(IN)
	Наружный блок	AQI-20BIQ1/R3(OUT)	AQI-25BIQ1/R3(OUT)	AQI-35BIQ1/R3(OUT)	AQI-50BIQ1/R3(OUT)	AQI-70BIQ1/R3(OUT)
Охлаждение						
Номинальная мощность (мин. – макс.)	кВт	2,1 (1,0–2,6)	2,7 (1,2–3,0)	3,4 (1,0–3,6)	4,8 (1,2–5,1)	6,7 (1,3–7,4)
Энергоэффективность	EER	3,21	3,31	3,31	3,31	3,61
Класс сезонной энергоэффективности		A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,655 (0,4–0,85)	0,815 (0,4–1,0)	1,03 (0,4–1,4)	1,45 (0,4–1,75)	1,856 (0,4–2,2)
Рабочий ток, А		2,78	3,45	4,33	6,23	8,8
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		18–43	18–43	18–43	18–43	18–43
Обогрев						
Номинальная мощность (мин. – макс.)	кВт	2,1 (1,1–2,7)	2,9 (0,9–3,2)	3,4 (1,4–3,9)	4,8 (1,2–5,1)	7 (1,4–7,5)
Энергоэффективность	COP	3,81	3,81	3,61	3,81	4
Класс сезонной энергоэффективности		A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,550 (0,4–0,75)	0,76 (0,5–0,9)	0,940 (0,5–1,4)	1,260 (0,6–2,1)	1,75 (0,6–2,3)
Рабочий ток, А		2,53	3,25	4	5,8	7,9
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		–15–24	–15–24	–15–24	–15–24	–15–24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	подключение	внутренний	внутренний	внутренний	внешний	внешний
Внутренний блок						
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	705 × 193 × 265	705 × 193 × 265	705 × 193 × 265	805 × 200 × 292	975 × 220 × 320
	В упаковке	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	874 × 363 × 270	1050 × 397 × 301
Вес, кг	Без упаковки	7,3	7,3	7,3	8,7	11,6
	В упаковке	8,9	8,9	9,0	10,3	14,4
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		450	450	500	700	1000
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		34 / 32 / 29 / 22	35 / 32 / 29 / 23	38 / 34 / 31 / 23	44 / 40 / 35 / 28	47 / 45 / 37 / 29
Осушение, л/час		0,8	1	1,4	2	2,8
Наружный блок						
Производитель компрессора		QingAn	QingAn	HIGHLY	SANYO	HIGHLY
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	725 x 285 x 432	725 x 285 x 432	764 × 295 × 544	867 × 340 × 553	867 × 340 × 553
	В упаковке	807 × 314 × 485	807 × 314 × 485	819 × 320 × 592	902 × 375 × 607	902 × 375 × 607
Вес, кг	Без упаковки	19,8	19,9	22,9	29,2	32,7
	В упаковке	22,5	23	25	32,1	36,5
Уровень звукового давления (выс, скорость), дБ(А)		47	48	52	53	57
Тип хладагента		R32	R32	R32	R32	R32
Заводская заправка хладагента, кг		340	360	550	680	900
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост, трубы, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	9,52	12,7	12,7
	Макс, длина / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	15 / 10	20 / 10	25 / 15
	Макс, длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20	20	20

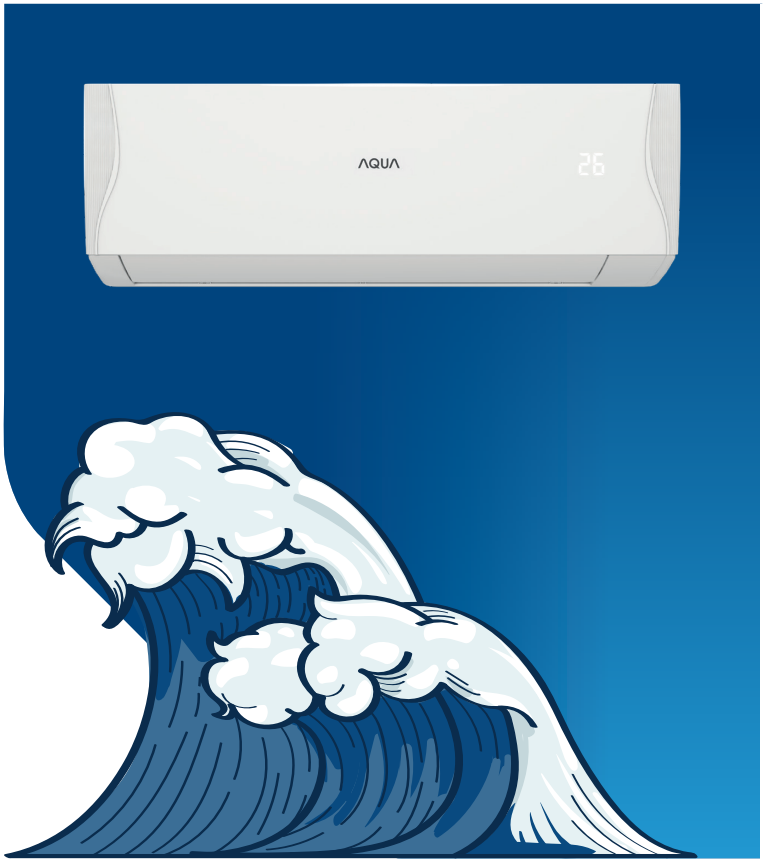

Сплит-система ■ Настенный тип ■ R32

BIWA ON-OFF

Магия простоты

Озеро Бива, давшее название этой серии кондиционеров, является священным для бренда AQUA, именно на его берегах начиналась история компании. Серия Biwa является базовой линейкой AQUA и оснащена компрессором постоянной производительности. Несмотря на это серия имеет наивысший класс номинальной энергоэффективности “A” и работает на экологичном хладагенте R32.

Максимальный комфорт пользователя обеспечивается функцией таймера, Wi-Fi-управления, комфортного сна, а также режимом бесшумной работы.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ AQUA

Управление по Wi-Fi

Управлять кондиционером можно через Wi-Fi с помощью специального приложения из любого места где есть доступ в интернет.

Бесшумный режим

Бесшумный режим работы, предусмотренный в сплит-системах AQUA, обеспечивает спокойный сон в ночное время или комфортный отдых, когда просто хочется тишины и прохлады.

A класс энергопотребления

Благодаря использованию передовых технологий и оригинальных технических решений кондиционеры AQUA имеют класс A, означающий низкий уровень энергопотребления.

Комфортный сон


Для создания комфортных условий для сна кондиционер в ночное время охлаждает воздух на 1-2 °C ниже нормы, а ко времени вашего пробуждения повышает температуру до комфортного уровня.

Поток воздуха с эффектом Коанда

В 1932 г. румынский учёный Анри Коанда обнаружил, что струя, вытекающая из сопла, отклоняется к стенке и при определённых условиях прилипает к ней. В кондиционерах AQUA этот эффект используется для управления воздушным потоком, чтобы повысить комфорт в помещении.

Фильтр 3 в 1

Высокоэффективный фильтр 3 в 1 поглощает запахи, задерживает пыль и шерсть домашних животных, предупреждая развитие аллергии. Благодаря антибактериальным свойствам помогает бороться с бактериями и микробами содержащимся в воздухе.

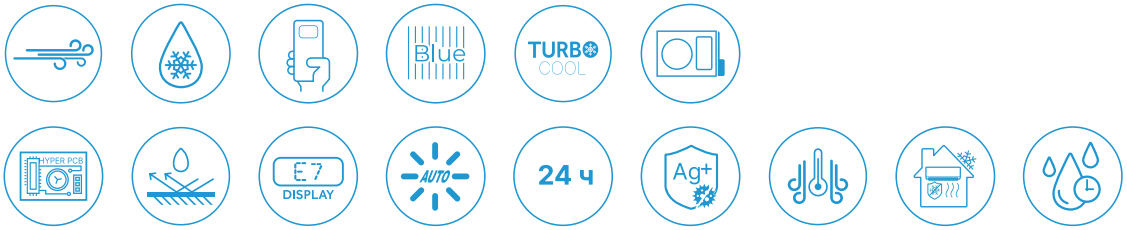







Наименование модели	Внутренний блок	AQ-20BRQ1/R3(IN)	AQ-25BRQ1/R3(IN)	AQ-35BRQ1/R3(IN)	AQ-50BRQ1/R3(IN)	AQ-70BRQ1/R3(IN)
	Наружный блок	AQ-20BRQ1/R3(OUT)	AQ-25BRQ1/R3(OUT)	AQ-35BRQ1/R3(OUT)	AQ-50BRQ1/R3(OUT)	AQ-70BRQ1/R3(OUT)
Охлаждение						
Номинальная мощность (мин. – макс.)	кВт	2,1	2,5	3,4	5,2	6,8
Энергоэффективность	EER	3,22	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс сезонной энергоэффективности		A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,65	0,775	1,06	1,62	2,12
Рабочий ток, А		2,9	3,4	4,6	7	9,2
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		18–43	18–43	18–43	18–43	18–43
Обогрев						
Номинальная мощность (мин. – макс.)	кВт	2,2	2,5	3,5	5,4	7,1
Энергоэффективность	COP	3,63	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс сезонной энергоэффективности		A	A	A	A	A
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		0,605	0,69	0,97	1,495	1,965
Рабочий ток, А		2,7	3	4,2	6,5	8,6
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		–7–24	–7–24	–7–24	–7–24	–7–24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	подключение	внутренний	внутренний	внутренний	внутренний	внутренний
Внутренний блок						
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	705 × 193 × 265	705 × 193 × 265	805 × 200 × 292	975 × 220 × 320	975 × 220 × 320
	В упаковке	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263	874 × 363 × 270	1050 × 397 × 301	1050 × 397 × 301
Вес, кг	Без упаковки	7,1	7,3	9,2	11,6	12,4
	В упаковке	8,9	9,0	11,5	14,4	15,0
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		450	450	600	900	1000
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		36 / 33 / 31 / 22	36 / 33 / 31 / 23	37 / 34 / 32 / 27	44 / 40 / 37 / 31	48 / 45 / 42 / 32
Осушение, л/час		1	1,3	1,4	2,00	2,80
Наружный блок						
Производитель компрессора		QingAn	Rechi	HIGHLY	Rechi	HIGHLY
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	725 × 285 × 463	725 × 285 × 463	764 × 295 × 544	867 × 340 × 553	898 × 355 × 642
	В упаковке	767 × 314 × 516	767 × 314 × 516	819 × 320 × 592	902 × 375 × 614	940 × 390 × 697
Вес, кг	Без упаковки	20,9	23,7	26,6	35,5	44,6
	В упаковке	22,6	25,7	28,7	40	47,4
Уровень звукового давления (выс, скорость), дБ(А)		49	50	52	54	55
Тип хладагента		R32	R32	R32	R32	R32
Заводская заправка хладагента, кг		330	500	580	1030	1050
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост, трубы, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
	Макс, длина / перепад высот, м	15 / 10	15 / 10	15 / 10	25 / 15	25 / 15
	Макс, длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	7	7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20	20	20


Внутренние блоки AQUA


AQI-20BIQ1/R3(IN) AQI-25BIQ1/R3(IN) AQI-35BIQ1/R3(IN) AQ-20BRQ1/R3(IN) AQ-25BRQ1/R3(IN) AQI-20PIQ1/R3(IN) AQI-25PIQ1/R3(IN) AQI-35PIQ1/R3(IN)

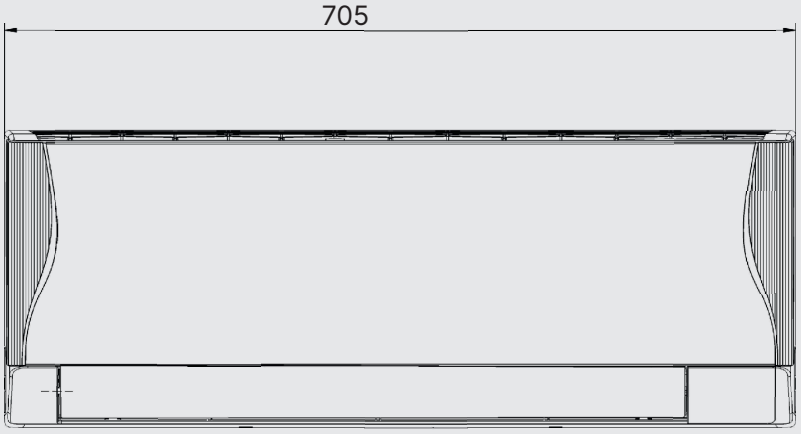

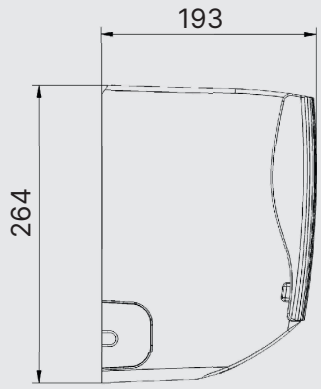



AQI-50BIQ1/R3(IN) AQ-35BRQ1/R3(IN)

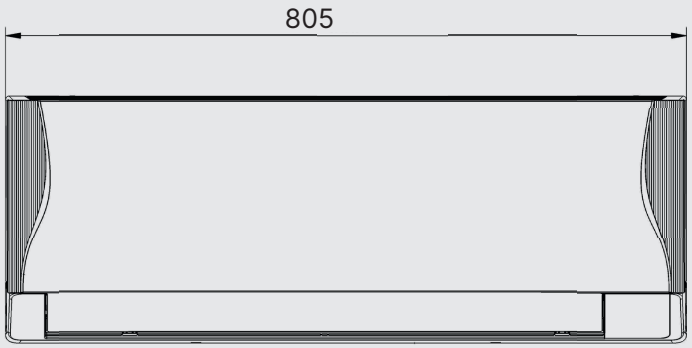




AQI-25FIS1/R3-W(IN) AQI-25FIS1/R3-B(IN) AQI-35FIS1/R3-W(IN) AQI-35FIS1/R3-B(IN)

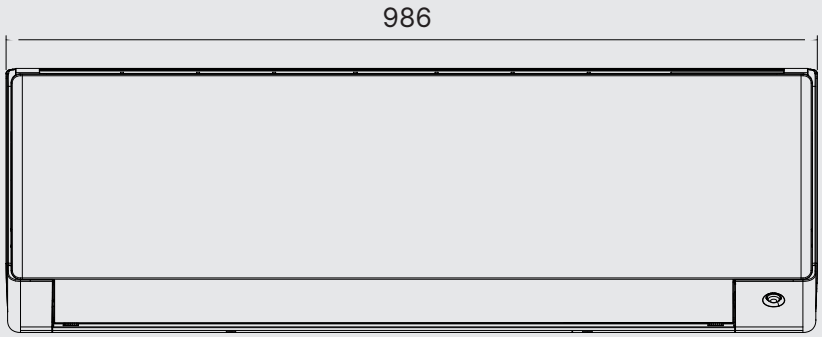




Внутренние блоки AQUA


AQI-50PIQ1/R3(IN)

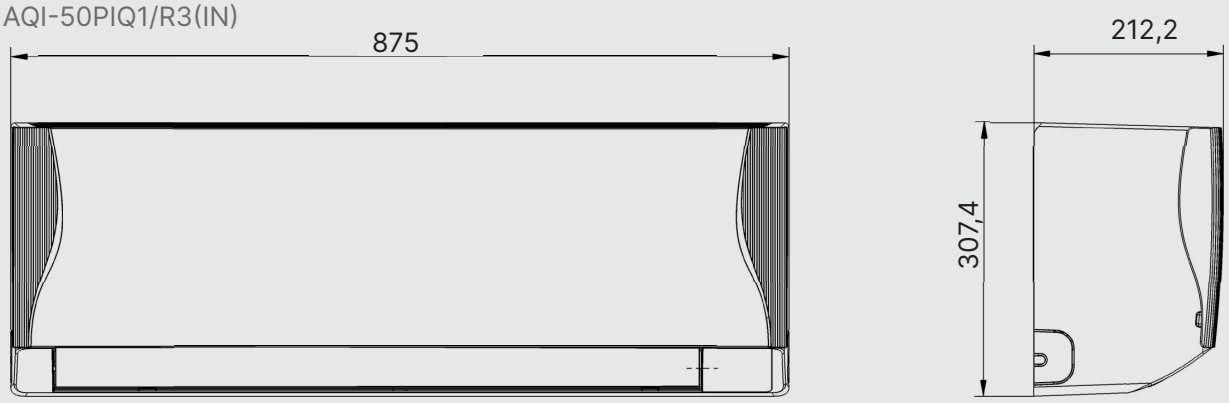

AQI-70BIQ1/R3(IN) AQ-50BRQ1/R3(IN) AQ-70BRQ1/R3(IN) AQI-70PIQ1/R3(IN)

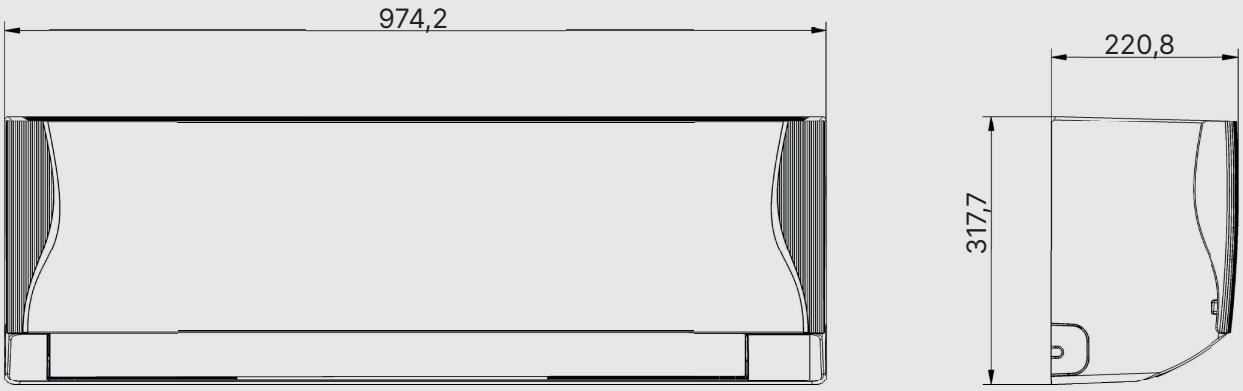


AQI-50FIS1/R3-W(IN) AQI-50FIS1/R3-B(IN)

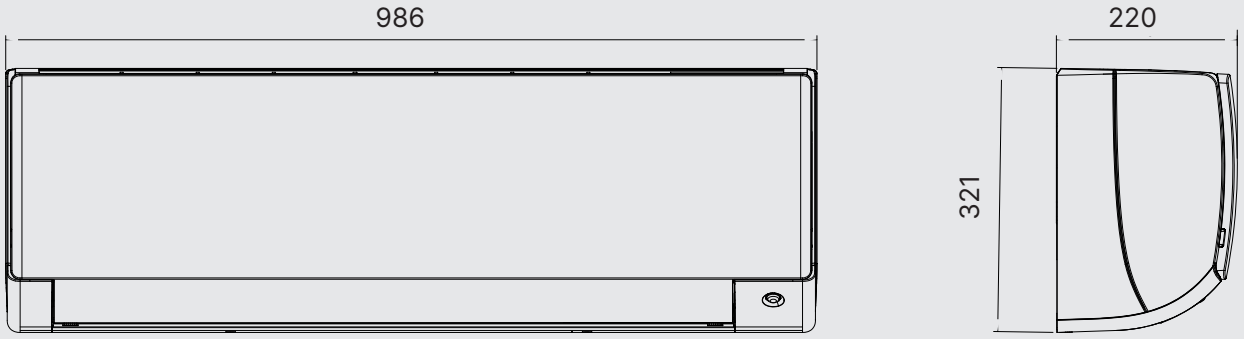


Наружные блоки AQUA

AQI-20BIQ1R3(OUT) AQI-25BIQ1R3(OUT)

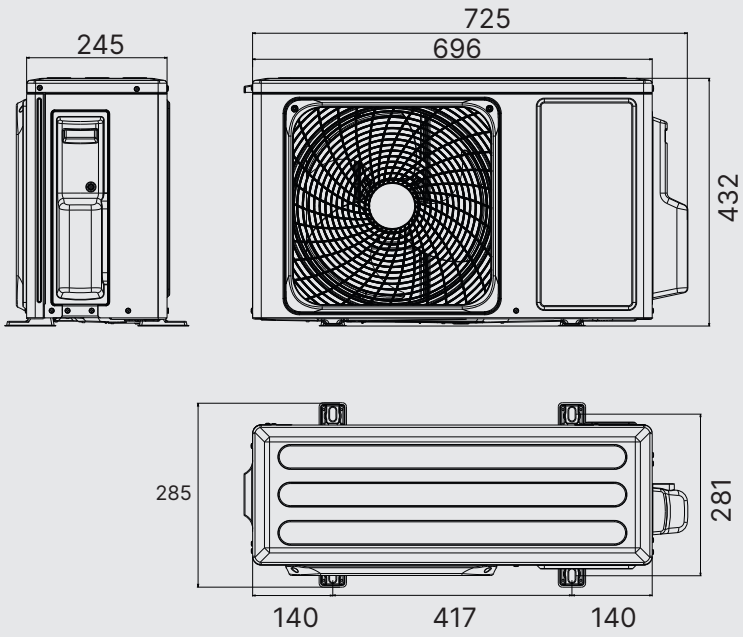


AQ-20BRQ1/R3(OUT) AQ-25BRQ1/R3(OUT) AQI-20PIQ1/R3(OUT) AQI-25PIQ1/R3(OUT)

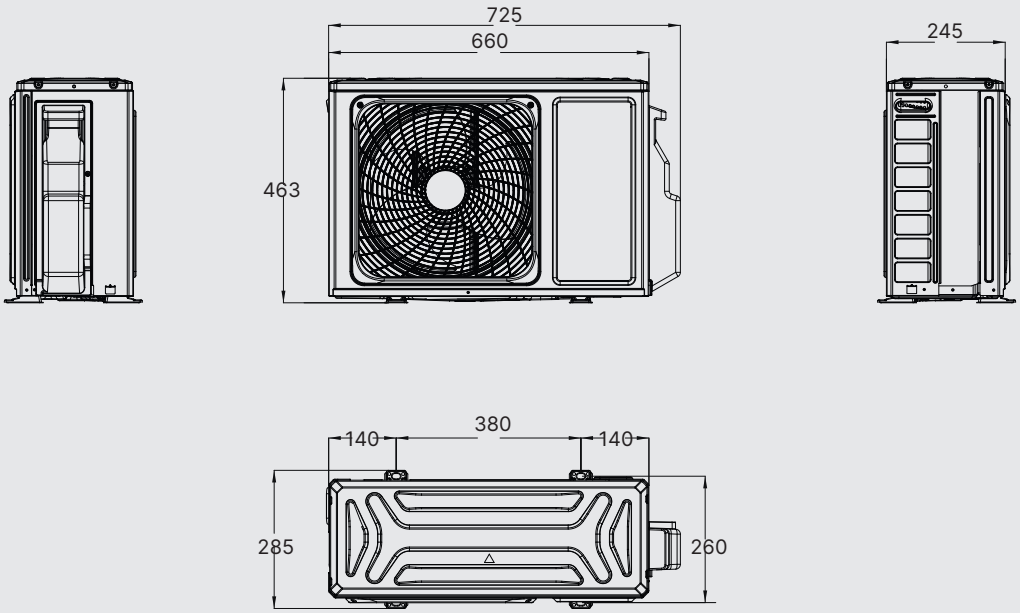


Наружные блоки AQUA

AQI-35BIQ1/R3(OUT) AQ-35BRQ1/R3(OUT) AQI-35PIQ1/R3(OUT)

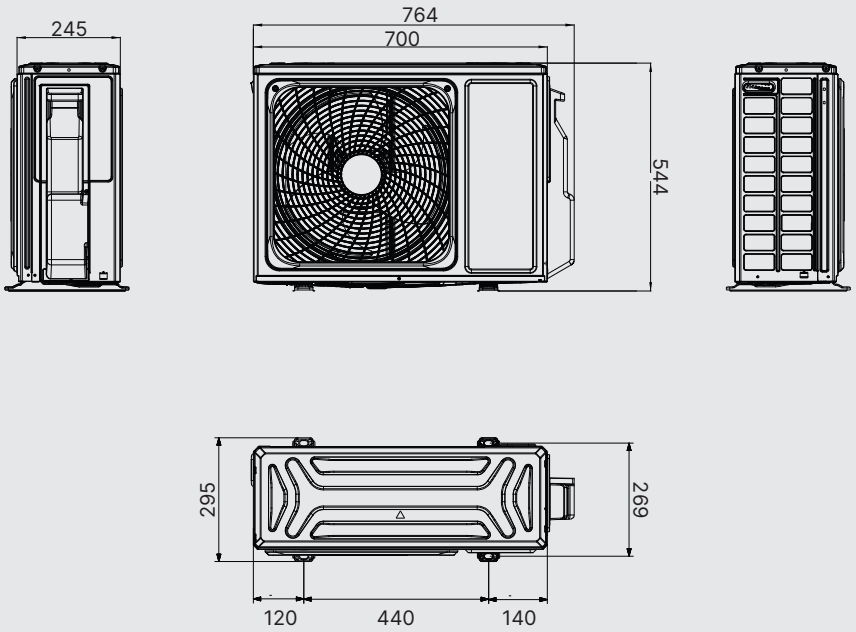


AQI-50BIQ1/R3(OUT) AQI-70BIQ1/R3(OUT) AQ-50BRQ1/R3(OUT) AQI-50PIQ1/R3(OUT) 2U40MBC1/R3

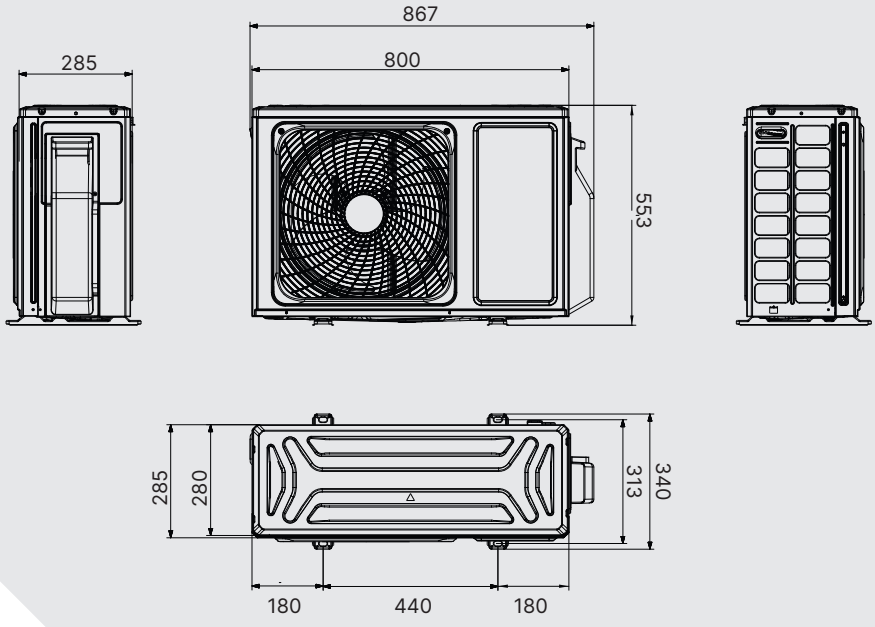


Наружные блоки AQUA

AQ-70BRQ1/R3(OUT) AQI-50FIS1/R3(OUT)

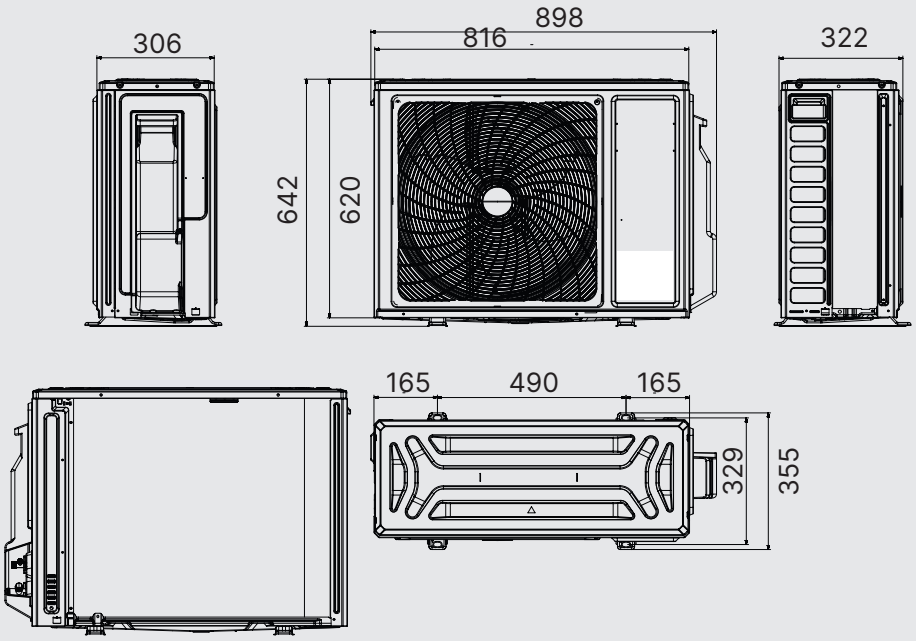


AQI-70PIQ1/R3(OUT)

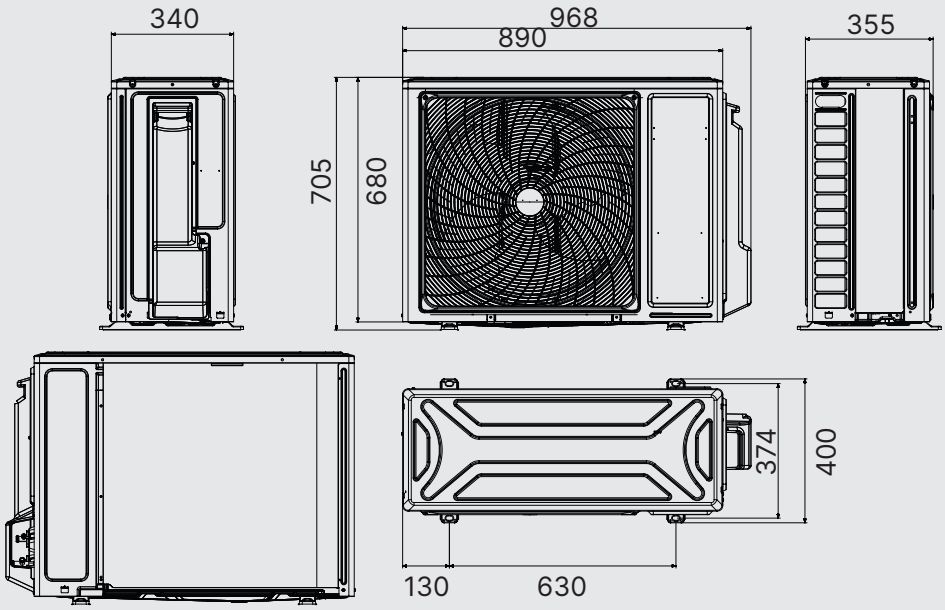

Наружные блоки AQUA

AQI-25FIS1/R3(OUT) AQI-35FIS1/R3(OUT)

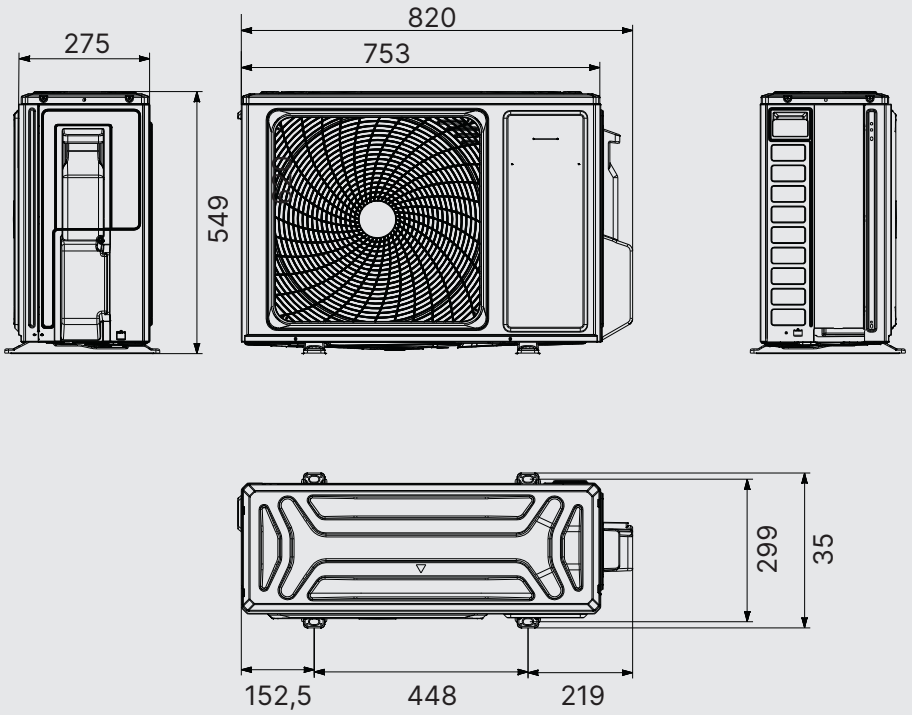



МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ


AQUA

МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Расширьте свои возможности




Наименование модели	Внутренний блок	AQI-20PIQ1/R3(IN)	AQI-25PIQ1/R3(IN)
Охлаждение			
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,1 (1,0–2,6)	2,6 (0,8–3,1)
Энергоэффективность	SEER / EER	6,1 / 3,21	6,1 / 3,21
Класс сезонной энергоэффективности		A++ / A	A++ / A
Рабочий ток, А		2,78	3,6
Обогрев			
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		2,1 (1,1–2,7)	2,8 (0,8–3,3)
Энергоэффективность	SCOP / COP	4,0 / 3,81	4,0 / 3,81
Класс сезонной энергоэффективности		A+ / A	A+ / A
Рабочий ток, А		2,53	3,2
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	Подключение	наружный блок	наружный блок
Внутренний блок			
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	705 × 265 × 193	705 × 265 × 193
	В упаковке	772 × 325 × 263	772 × 325 × 263
Вес, кг	Без упаковки	6,7	6,7
	В упаковке	8,5	8,5
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		520	520
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		38 / 33 / 27 / 19	38 / 33 / 27 / 19
Осушение, л/час		1,2	1,2


Наименование модели / Наружный блок		2U40MBC1/R3
Характеристики		
Производитель компрессора		GMCC
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	867 x 340 x 553
	В упаковке	902 x 375 x 607
Вес, кг	Без упаковки	30
	В упаковке	33
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)		52
Тип хладагента		R32
Заводская заправка хладагента, г		800
Трубопроводы хладагента	Кол-во × Диаметр жидкост. трубы, мм	2×6.35
	Кол-во × Диаметр газовой трубы, мм	2×9.52
	Суммарная длина (макс.), м	30
	Длина для одного порта (макс.), м	20
	Перепады высот между наружным и внутренними блоками (макс.), м	15
	Перепады высот между внутренними блоками (макс.), м	15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	20
	Дополнительная заправка, г/м	20

Toya мульти-сплит

AQI-20PIQ1/R3(IN) AQI-25PIQ1/R3(IN)

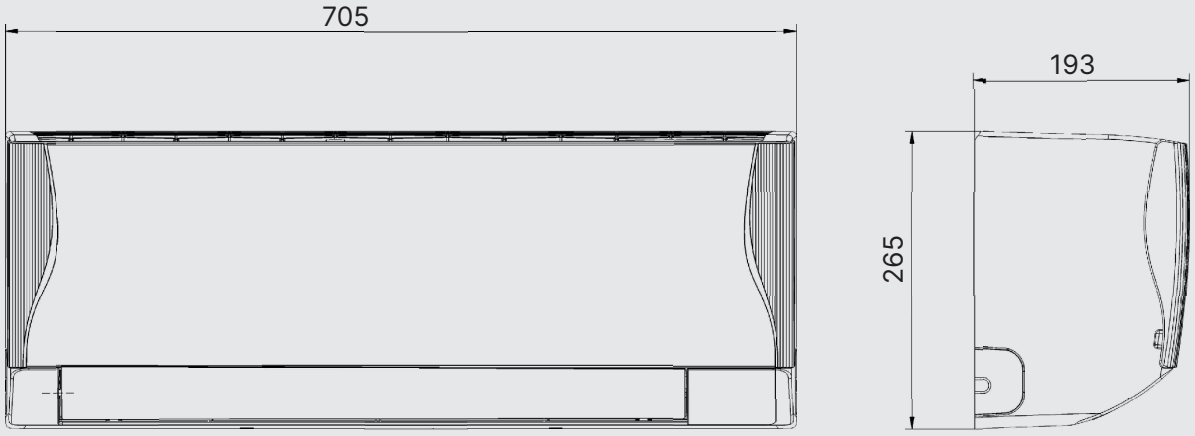

2U40MBC1/R3

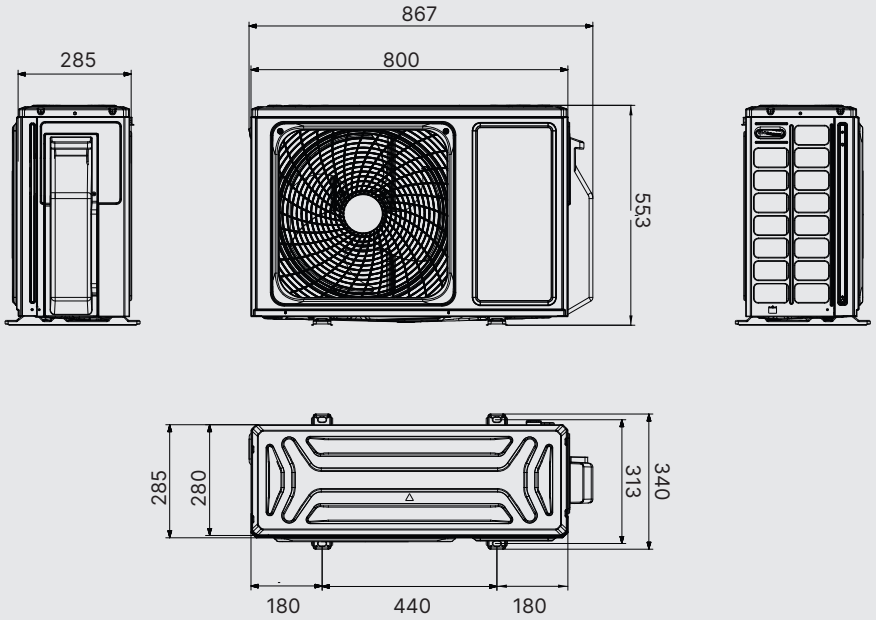

AQUA

Тел./факс: 8 800 234-57-46
E-mail: info@aqua-russia.ru
www.aqua-russia.ru

Технические характеристики и внешний вид оборудования, приведенного в данном каталоге, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.